


# ***Dynamic 2100***

## **Akku-Umreifungsgerät für Kunststoffbänder**

---

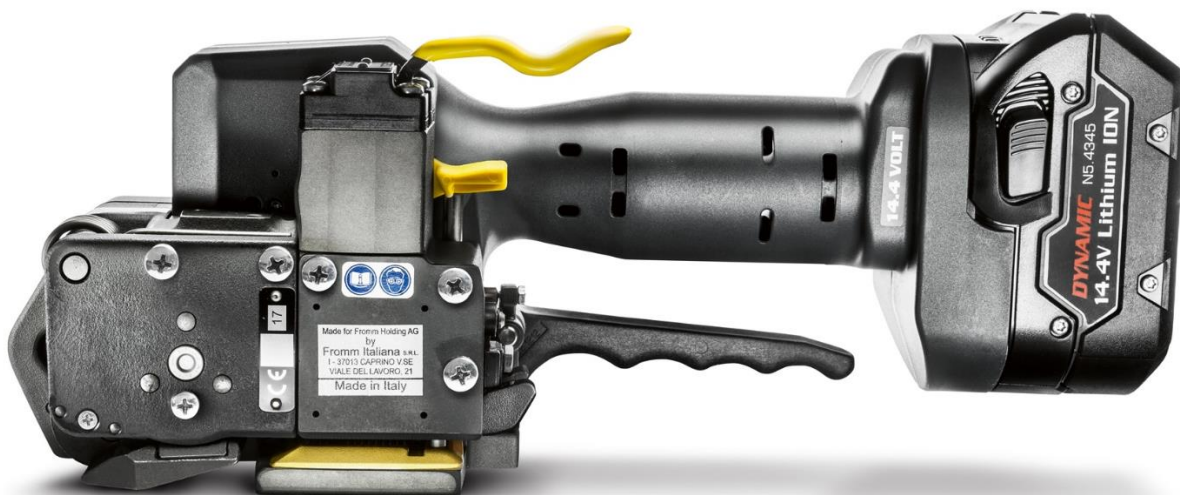

### **Technische Daten**

---

|                           |        |   |
|---------------------------|--------|---|
| Bandqualitäten:           |        | Polyester (PET) und Polypropylen (PP) glatt und geprägt |
| Banddimensionen:          | Breite | 12.7 – 19.0 mm  |
|                           | Dicke  | 0.40 – 1.27 mm  |
| Gewicht inkl. Batterie:   |        | 4.3 kg  |
| Gerätemasse mit Batterie: |        | L346 x W166 x H139 mm                                   |
| Verschluss:               |        | Reibschweissverschluss                                  |
| Verschlussfestigkeit:     |        | ca. 75 %  |
| Spannkraft:               |        | 650 – 3000 N  |
| Spanngeschwindigkeit:     |        | 160 – 230 mm/s  |
| Batterie                  |        | 14.4 VDC / 3.0 Ah Li-Ion                                |
| Aufhängung:               |        | optional  |

### **Vorteile**

---

- Leichtes und handliches Umreifungsgerät
- Robust und langlebig
- Einfache Einhandbedienung
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- Li-Ion Akkutechnologie
- Spannkraft und Verschlusszeit einstellbar

# ***Dynamic 2100***

## **Modellvarianten Dynamic 2000**

---

| Art.nr. | Modell                      | Bandbreite<br>mm | Banddicke<br>mm | Max. Spannkraft<br>N | Spanngeschwindigkeit<br>mm/sec. |
|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| 43.3291 | Dynamic 2100/12.7/0.40-0.64 | 12.7             | 0.40-0.64       | 1700                 | 160-230                         |
| 43.3292 | Dynamic 2100/12.7/0.65-1.05 | 12.7             | 0.65-1.05       | 3000                 | 160-230                         |
| 43.3301 | Dynamic 2100/13/0.40-0.64   | 13.0             | 0.40-0.64       | 1700                 | 160-230                         |
| 43.3302 | Dynamic 2100/13/0.65-1.05   | 13.0             | 0.65-1.05       | 3000                 | 160-230                         |
| 43.3311 | Dynamic 2100/16/0.40-0.64   | 16.0             | 0.40-0.64       | 1700                 | 160-230                         |
| 43.3312 | Dynamic 2100/16/0.65-1.05   | 16.0             | 0.65-1.05       | 3000                 | 160-230                         |
| 43.3322 | Dynamic 2100/19/0.65-1.05   | 19.0             | 0.65-1.05       | 3000                 | 160-230                         |
| 43.3323 | Dynamic 2100/19/1.06-1.27   | 19.0             | 1.06-1.27       | 3000                 | 160-230                         |

## **Ladegeräte**

---

| Art.nr. | Modell                      | Spannung / Frequenz  |
|---------|-----------------------------|----------------------|
| N5.4460 | Ladegeräte für Li-Ion 2/4Ah | 220-240 V / 50-60 Hz |

## **Batterien**

---

| Art.nr. | Batterien   | Spannung | Kapazität |
|---------|-------------|----------|-----------|
| N5.4345 | Akku Li-Ion | 14.4 VDC | 3.0 Ah    |

## **Zubehör**

---

|          |   |
|----------|---|
| P32.0112 | Aufhängebügel                           |
| P32.0137 | Aufhängebügel für wechselnde Positionen |
| P32.0127 | Verschleissplatte für raue Oberflächen  |
| P32.1129 | Drehknopfschutz                         |